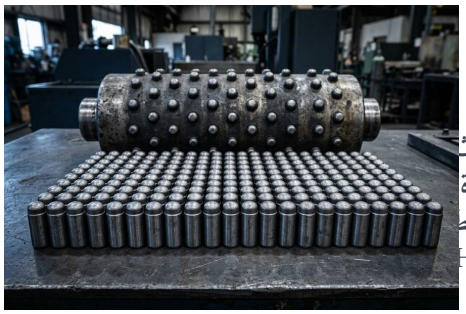


مقاطع كربيد التنجستن

حماية مقاومة التآكل لـ HPGR والسحق

الكاشط إلى درجات الربط الأكثر صلابة حيث
لخشونة الخام والمهام — من درجات الصلادة
يتم توريدها حسب الرسم الخاص بالرولر أو نمط
التنجستن مقاومة للتآكل لاستخدامات HPGR
مقاطع كربيد

حالة المخزون: مصنوع حسب الرسم • مدة التوريد: 4 - 8 أسابيع حسب النمط والكمية

المزايا الرئيسية

- اختيار الدرجة بناء على مستوى الخشونة والرطوبة والتأثير
- مورد للرسم الخاص بك ونمط المقطع
- تحمل تثبيت الضغط المتسق لضمان التداخل الموثوق في ثقب الرولر
- شهادة التجميع مع سجلات الصلادة والكثافة

الأنواع والتكوينات

النوع	المواصفة
مقاطع رولر HPGR	مقاطع أسطوانية برأس مقبب أو مسطح، 30 - 12 Ø مم، الطول حسب رسم الرولر، تثبيت بالضغط
مقاطع الحافة والفلنجة	درجات الرابط الأصعب لمنطقة الحواف العالية التآكل ولحماية لوحة الخد
مقاطع السحق والضغط الدائري	حماية ضغط الرولر وضغط القوالب، النمط حسب تخطيط OEM
أزرار حماية النفق والأنابيب	أزرار وبلاطات كربيد للنقل، النفق الحلزوني وأكواع أنابيب الملاط
إدخالات قطع الأرض	إدخالات كربيد لمثاقيب الحفر، ووسائل القطع الأرضية

المواصفات

الخاصية	القيمة
الدرجات	مع رابط كوبالت بين 6% إلى 15%، حبيبات دقيقة إلى متوسطة، يتم اختيارها حسب خشونة الخام ومستوى التأثير WC-Co
الصلادة	بناء على الدرجة (HRA حوالي 86 - 91) 1150 - 1550 HV30
قوة الكسر العرضي	بناء على محتوى الرابط 2200 - 3400 N/mm²
الكثافة	13.9 - 14.9 جم/سم³
التحكم في الأبعاد	مطحن إلى رسم المقطع، يتم الاحتفاظ بتحمل تثبيت الضغط لضمان التداخل الموثوق في ثقب الرولر

المواصفات القياسية

ISO 513 grade classification, ISO 3878 hardness (HV), ISO 3327 transverse rupture strength, EN 10204 3.1 documentation

القطاعات التي نخدمها

التعدين, معالجة المعادن, الأسمنت, المجاميع, الحفر

التطبيقات النموذجية

- إعادة تزويد رولر HPGR بمقاطع وتجميعات رولر جديدة
- لفات طحن كلنكر الأسمنت والخبث
- دوائر تكسير الحديد والنحاس والذهب
- حماية تآكل النفق الناقل وأنابيب الملاط
- لفافات الضغط الرولر وضغط القوالب
- مثاقيب الحفر ووسائل القطع الأرضية